




-  **VITI CON TESTA A BOTTONE CON CAVA ESAGONALE**
-  **HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS**
-  **SCHRAUBEN MIT ABGEFLACHTEM HALBRUNDKOPF MIT INNENSECHSKANT**

ISO 7380-1


CON IL NOSTRO MARCHIO - V.M.C. - 010.9*, SOLO VITI TUTTO FILETTO
 WITH OUR HEAD MARK - V.M.C. - 010.9*, ONLY FULLY THREADED SCREWS
 MIT UNSEREM HERSTELLERZEICHEN - V.M.C. - 010.9*, NUR VOLLGEWINDESCHRAUBEN

* dalla M5 / from M5 / ab M5

Materiali: Acciaio 010.9
 08.8 | A2-70 su richiesta

Materials: Steel 010.9
 08.8 | A2-70 on request

Werkstoffe: Stahl 010.9
 08.8 | A2-70 auf Anfrage

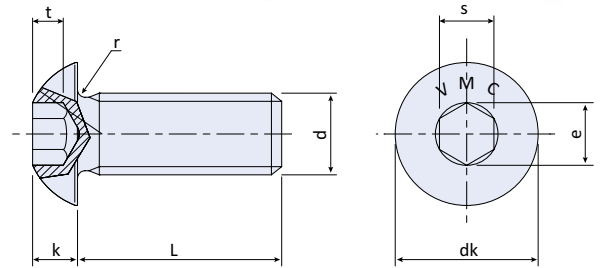

Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12
P	passo/pitch/Steigung	0,70	0,80	1,0	1,25	1,50	1,75
r	min	0,40	0,45	0,50	0,70	0,70	1,10
	max	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00
dk	min	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48
	max	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
k	min	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20	6,24
	CH	2,5	3	4	5	6	8
s	max	2,58	3,08	4,095	5,14	6,14	8,175
	max	1,65	2,12	2,56	3,05	3,75	4,61
t	min	1,30	1,55	2,08	2,60	3,12	4,16

nom	min	max	peso / weight / Gewicht					
			M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	5,76	6,24	0,9	1,6				
8	7,71	8,29	1,1	1,9	2,7			
10	9,71	10,29	1,2	2,1	3,1	6,5		
12	11,65	12,35	1,4	2,4	3,5	7,1		
14	13,65	14,35	1,5	2,7	3,9	7,8		
16	15,65	16,35	1,7	2,9	4,2	8,4	14,7	
18	17,65	18,35	1,9	3,2	4,6	9,1	15,1	
20	19,58	20,42	2	3,4	4,9	9,8	16,8	25,3
22	21,58	22,42	2,2	3,7	5,3	10,4	17,8	26,8
25	24,58	25,42	2,4	4	5,8	11,4	19,4	29,1
28	27,58	28,42	2,6	4,4	6,4	12,4	21	31,3
30	29,58	30,42	2,8	4,7	6,7	13,1	22	32,8
35	34,50	35,50	3,2	5,3	7,6	14,7	24,6	36,6
40	39,50	40,50	3,6	5,9	8,5	16,3	27,2	40,4
45	44,50	45,50	4	6,6	9,5	18	29,8	44,1
50	49,50	50,50	4,4	7,2	10,4	19,6	32,4	47,9
55	54,40	55,60		7,9	11,3	21,3	35	51,7
60	59,40	60,60		8,5	12,2	22,9	37,6	55,4
65	64,40	65,60			13,1	24,6	40,2	59,2
70	69,40	70,60			14	26,2	42,8	63