MECA VIT®

VITI A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESALOBATA (6 LOBI)
CAP SCREWS WITH HEXALOBULAR DRIVE (6 LOBES)
ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND (I6R)

ISO 14579

6 LOBI
6 LOBES
I6R

Materiali: acciaio 8.8
(10.9, 12.9, A2-70 su richiesta)

Material: *steel 8.8*
(10.9, 12.9, A2-70 on request)

Festigkeitsklasse: aus Stahl in 8.8
(auf Anfrage 10.9, 12.9, A2-70)

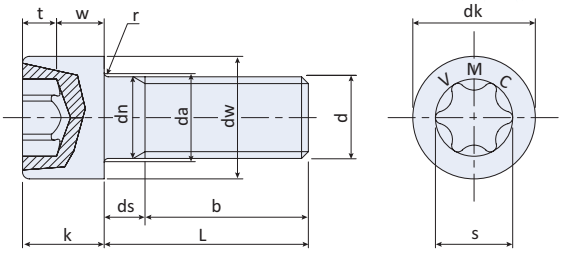

Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
P	passo/pitch/Steigung	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
b	rif	20	22	24	28	32	36	40
dk	max	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00
	min	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67
da	max	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	15,7
dn	max	4	5	6	8	10	12	14
	min	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78	11,73	13,73
k	max	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
	min	3,82	4,82	5,70	7,64	9,64	11,57	13,57
r	min	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6
ds	max	2,1	2,4	3,0	3,75	4,50	5,25	6,00
s	T	T20	T25	T30	T45	T50	T55	T60
	rif	3,95	4,5	5,6	7,93	8,95	11,35	13,45
t	max	1,80	2,03	2,42	3,31	4,02	5,21	5,99
	min	1,42	1,65	2,02	2,92	3,62	4,82	5,62
dw	min	6,53	8,03	9,38	12,33	15,33	17,23	20,17

nom	min	max	peso / weight / Gewicht						
			M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
6	5,76	6,24	1,57						
8	7,71	8,29	1,73	2,90	4,51				
10	9,71	10,29	1,90	3,16	4,87				
12	11,65	12,35	2,05	3,41	5,23	10,9			
14	13,65	14,35	2,21	3,66	5,50	11,4			
16	15,65	16,35	2,37	3,93	5,75	12,1			
18	17,65	18,35	2,53	4,18	6,3	12,7			
20	19,58	20,42	2,68	4,43	6,53	13,4	24,00		
22	21,58	22,42	2,85	4,68	7,1	14,0	25,10		
25	24,58	25,42	3,09	5,07	7,59	15,0	26,60	35,85	
28	27,58	28,42	3,32	5,45	8,14	16,0	28,20	38,00	
30	29,58	30,42	3,65	5,90	8,3	16,9	29,20	41,40	53,00
35	34,5	35,5	4,12	6,66	9,91	18,9	31,80	45,10	58,00
40	39,5	40,5	4,6	7,42	11	20,9	34,40	48,90	63,00
45	44,5	45,5	5,1	8,19	12,1	22,8	38,50	52,70	68,00
50	49,5	50,5	5,6	8,94	13,2	24,9	41,60	56,50	73,00
55	54,4	55,6	6,1	9,7	14,3	26,9	44,70	63,20	78,00
60	59,4	60,6	6,6	10,5	15,4	28,9	47,80	67,80	84,00
65	64,4	65,6		11,4	16,3	31,0	51,00	72,30	90,00
70	69,4	70,6		12,3	17,2	33,0	54,10	76,80	96,00
75	74,40	75,60		12,8	18,70	34,80	57,30	81,40	102,00
80	79,4	80,6				37,0	60,40	85,90	108,00

----- Viti tutto fil fino a linea tratt. / *Fully threaded to dotted line* / Mit Vollgewinde bis gestrichelter Linie