


**Viti a testa cilindrica con cava esalobata**  
**Hexalobular socket head cap screws**

**UNI EN ISO**  
**14580**

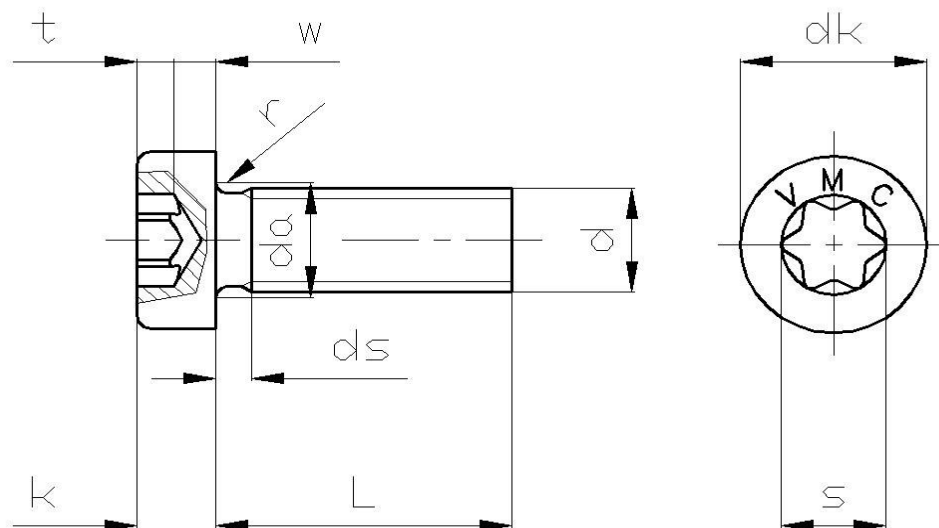

Diametro		M3	M4	M5	M6	M8	M10
<b>P</b>	passo	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<b>ds</b>	max	1	1,4	1,6	2	2,5	3
<b>da</b>	max	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
<b>dk</b>	max	<b>5,50</b>	<b>7,00</b>	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>
	min	<b>5,32</b>	<b>6,78</b>	<b>8,28</b>	<b>9,78</b>	<b>12,73</b>	<b>15,73</b>
<b>k</b>	max	<b>2,40</b>	<b>3,10</b>	<b>3,65</b>	<b>4,40</b>	<b>5,80</b>	<b>6,90</b>
	min	<b>2,26</b>	<b>2,92</b>	<b>3,47</b>	<b>4,10</b>	<b>5,50</b>	<b>6,54</b>
<b>r</b>	min	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
<b>s</b>	<b>T</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
	rif	2,8	3,95	4,5	5,6	6,80	8,95
<b>t</b>	max	1,27	1,66	1,91	2,29	3,05	3,43
	min	1,01	1,27	1,52	1,90	2,66	3,04
<b>w</b>	min	0,75	1,1	1,3	1,6	2	2,4