


Viti con testa a bottone con cava esalobata
Hexalobular socket button head screws

ISO 7380
6 lobi

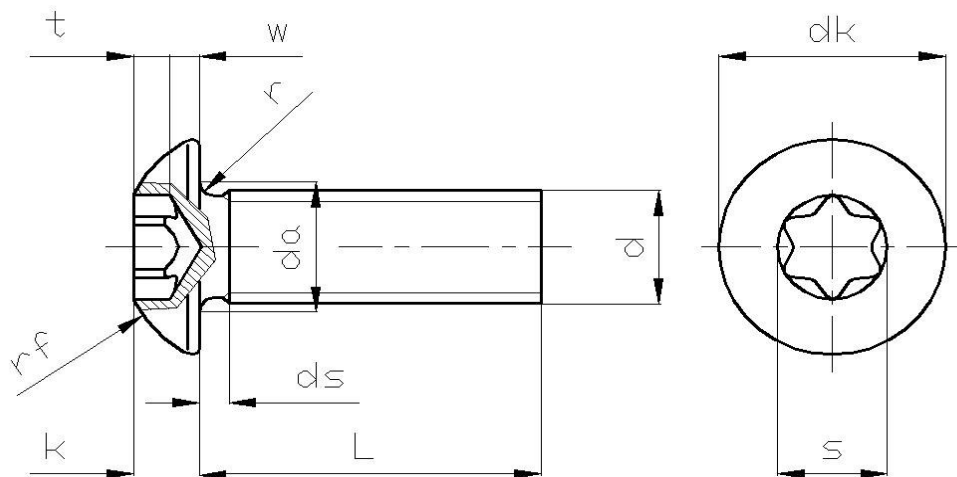

Diametro		M3	M4	M5	M6	M8	M10
P	passo	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
ds	max	1	1,4	1,6	2	2,5	3
	min	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
da	max	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
dk	max	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50
	min	5,40	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07
k	max	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
	min	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
r	min	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
rf	≈	3,5	4,5	5,2	6	8,0	10
s	T	10	20	25	30	40	50
	rif	2,8	3,95	4,5	5,6	6,8	8,95
t	max	1,20	1,70	1,90	2,10	2,30	3,70
	min	0,80	1,30	1,50	1,60	1,80	3,20
w	min	0,2	0,3	0,38	0,74	1,05	1,45