

- VITI CON TESTA A BOTTONE FLANGIATA CON CAVA ESALOBATA (6 LOBI)**
- HEXALOBULAR SOCKET BUTTON HEAD SCREWS WITH COLLAR (6 LOBE)**
- SCHRAUBEN MIT ABGEFLACHTEM HALBRUNDKOPF MIT INNENSECHSRUND UND BUND (I6R)**



**DIN 34805-2**


CON IL NOSTRO MARCHIO - V.M.C. - 010.9\*. SOLO VITI TUTTO FILETTO  
 WITH OUR HEAD MARK - V.M.C. - 010.9\*. ONLY FULLY THREADED SCREWS  
 MIT UNSEREM HERSTELLERZEICHEN - V.M.C. - 010.9\*. NUR VOLLGEWINDESCHRAUBEN

\* dalla M5 / from M5 / ab M5

**Materiali:** Acciaio 010.9  
 08.8 | A2-70 su richiesta

**Materials:** Steel 010.9  
 08.8 | A2-70 on request

**Werkstoffe:** Stahl 010.9  
 08.8 | A2-70 auf Anfrage

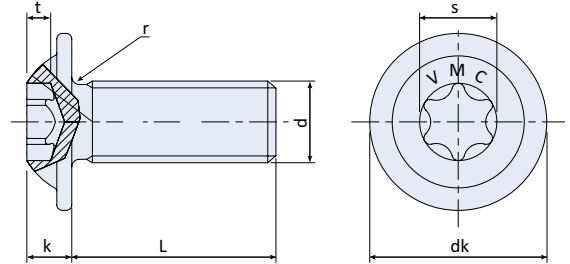

Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12
<b>P</b>	<b>passo/pitch/Steigung</b>	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75
<b>dk</b>	<b>min</b>	0,4	0,45	0,5	0,7	0,7	1,10
	<b>max</b>	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	26
<b>k</b>	<b>min</b>	8,82	11,1	12,9	17,1	21,06	25,16
	<b>max</b>	2,45	3	3,3	4,5	5,5	6,6
<b>s</b>	<b>min</b>	2,25	2,7	3	4,2	5,2	6,24
	<b>T</b>	20	25	30	40	50	55
<b>t</b>	<b>rif</b>	3,95	4,5	5,6	6,8	8,95	11,35
	<b>max</b>	1,53	1,61	1,78	2,54	3,05	3,8
<b>t</b>	<b>min</b>	1,24	1,32	1,48	2,15	2,65	3,35

  Deviazione dalla norma / Deviation from the standard / Abweichung von der Norm

nom	min	max	peso / weight / Gewicht					
			M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	5,76	6,24	1,1	1,8				
8	7,71	8,29	1,2	2,1	3,1			
10	9,71	10,29	1,4	2,4	3,5			
12	11,65	12,35	1,5	2,6	3,9	8		
14	13,65	14,35	1,7	2,9	4,2	8,7		
16	15,65	16,35	1,9	3,1	4,6	9,3	16,8	
18	17,65	18,35	2	3,4	5	10	17,9	
20	19,58	20,42	2,2	3,6	5,3	10,6	18,9	28,8
22	21,58	22,42	2,3	3,9	5,7	11,3	19,9	30,3
25	24,58	25,42	2,6	4,3	6,2	12,3	21,5	32,6
28	27,58	28,42	2,8	4,6	6,8	13,2	23	34,8
30	29,58	30,42	3	4,9	7,1	13,9	24,1	36,3
35	34,50	35,50	3,4	5,5	8	15,6	26,7	40,1
40	39,50	40,50	3,8	6,2	9	17,2	29,3	43,8
45	44,50	45,50	4,2	6,8	9,9	18,8	31,9	47,6
50	49,50	50,50	4,6	7,4	10,8	20,5	34,5	51,4
55	54,40	55,60		8,1	11,7	22,1	37,1	55,2
60	59,40	60,60		8,7	12,6	23,8	39,7	58,9
65	64,40	65,60			13,5	25,4	42,3	62,7
70	69,40	70,60			14,4	27,1	44,9	66,5