

VITI TESTA CILINDRICA BOMBATA CON CAVA ESALOBATA (6 LOBI)


Materiali: Acciaio 8.8
Su richiesta: 10.9 | 12.9 | A2-70

HEXALOBULAR SOCKET PAN HEAD SCREWS (6 LOBE)

Materials: Steel 8.8
On request: 10.9 | 12.9 | A2-70

FLACHKOPFSCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND (I6R)

Werkstoffe: Stahl 8.8
Auf Anfrage: 10.9 | 12.9 | A2-70

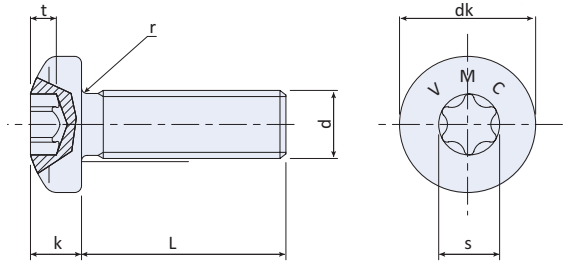

ISO 14583

DA M5 CON IL NOSTRO MARCHIO - V.M.C. - 8.8.
FROM M5 WITH OUR HEAD MARK - V.M.C. - 8.8.
AB M5 MIT UNSEREM HERSTELLERZEICHEN -V.M.C. - 8.8.

- Produzione su richiesta con requisiti MOQ.
- Production on request with MOQ requirements.
- Produktion auf Anfrage mit MOQ-Vorgaben.

Ø		M5	M6	M8	M10	M12
P	passo/pitch/Steigung	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
r	min	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60
dk	max	9,50	12,00	16,00	20,00	24,00
	min	9,14	11,57	15,57	19,48	23,48
k	max	3,70	4,60	6,00	7,50	9,00
	min	3,52	4,30	5,70	7,14	8,64
s	T	25	30	45	50	55
	rif	4,50	5,60	7,95	8,95	11,35
t	max	1,91	2,42	3,18	4,02	5,21

nom	min	max	peso / weight / Gewicht				
			M5	M6	M8	M10	M12
6	5,76	6,24					
8	7,71	8,29					
10	9,71	10,29					
12	11,65	12,35	3,1	5,2			
14	13,65	14,35	3,3	5,5			
16	15,65	16,35	3,6	5,9	12,5	23	
18	17,65	18,35	3,8	6,3	13,1	24	
20	19,58	20,42	4,1	6,6	13,8	25	40,2
22	21,58	22,42	4,3	7,0	14,4	26,1	41,8
25	24,58	25,42	4,7	7,5	15,4	27,7	44
28	27,58	28,42	5,1	8,1	16,4	29,2	46,3
30	29,58	30,42	5,4	8,5	17,1	30,3	47,8
35	34,50	35,50	6,0	9,4	18,8	32,9	51,6
40	39,50	40,50	6,6	10,3	20,5	35,5	55,3
45	44,5	45,5			21,6	37,4	58,0
50	49,5	50,5			23,2	39,9	61,7
55	54,4	55,6			24,8	42,5	65,4
60	59,4	60,6			26,4	45,0	69,1
65	64,4	65,6			28,0	47,6	72,8
70	69,4	70,6			29,7	50,1	76,5
75	74,4	75,6			31,3	52,7	80,2
80	79,4	80,6			32,9	55,2	83,9